


ПАСПОРТ

**Стойка баскетбольная регулируемая
вынос 1200 (столб 180x180)
щит FIBA / кольцо FIBA / сетка / протектор**

арт. ОС-15712

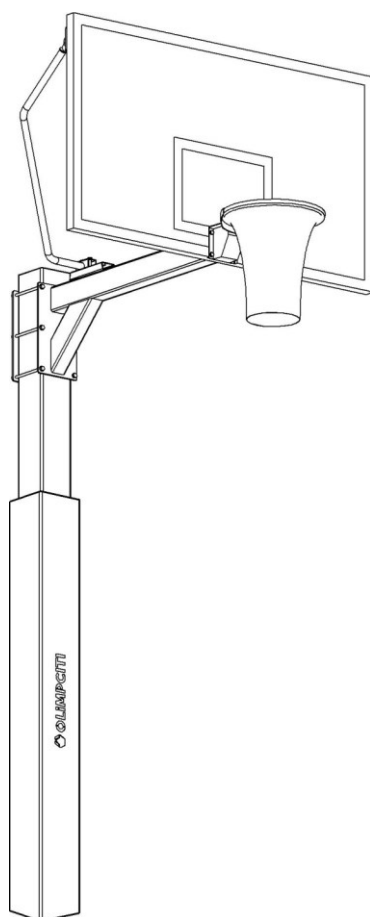

Павловский Посад

2026


1 Основные сведения об изделии

1.1 Стойка баскетбольная, артикул **ОС-15712** (далее по тексту - Стойка) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из опорного столба, балки и двух стяжек. Стойка устанавливается на площадке путём бетонирования и предназначена для крепления баскетбольного щита с кольцом. Крепление балки к столбу осуществляется при помощи фланцевого соединения.

Стойка устанавливается на уличных баскетбольных или стритбольных площадках как в общественных местах, так и на частных территориях.

1.2. Стойка поставляется в разобранном виде для облегчения транспортировки. Элементы конструкции окрашены порошковой краской методом электростатического напыления с последующей полимеризацией, что обеспечивает защиту конструкции от коррозии.

1.3 Основные технические характеристики:

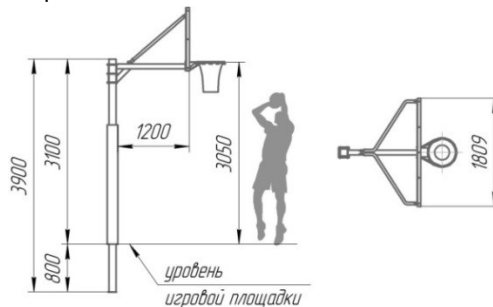

- Применяемые материалы:
Столб опорный – труба профильная 180х180
Балка – труба профильная 80х80
Покрытие – эмаль порошковая с последующей полимеризацией
Крепёжные элементы (болты, гайки, шайбы и т.д.) имеют защитное покрытие и соответствуют распространяемым на них нормативным документам.
- Высота до кольца - 3050
- Высота столба общая – 3900
- Вынос балки для крепления щита – 1200
- Заглубление столба – 800

1.4 Срок службы изделия 5 (пять) лет с момента начала эксплуатации потребителем.

1.5 Гарантия на Изделие – 12 мес.

1.5 Изготовитель: ООО "ОЛИМПСИТИ" Россия, 142516, Московская обл., Павлово-Посадский р-он, д.Алфёрово, д.180А Тел. +7 (495) 109-14-55 офис e-mail: info@olimpcity.ru

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и состав изделия изменения, не влияющие на ухудшение функциональных свойств последнего

2. Комплект поставки

№ п/п	обозначение	наименование	к-во	примечание
1	ОС-15705-01.00.00 СБ	Стойка	1	
2	ОС-15705-06.00.00 СБ	Протектор	1	
3	ОС-15712-07.00.00 СБ	Кронштейн	2	
4	ОС-15712-09.00.00 СБ	Стяжка в сборе	1	
5	ОС-15712-10.00.00 СБ	Пластина закладная	1	
6	ОС-15712.26-02.00.00 СБ	Консоль	1	
7	ОС-15246.50-04.13.00	Прижим	1	
8	ОС-15712-05.00.00	Пластина	1	
9	M10x30 DIN933	Болт	4	
10	M10x70 DIN933	Болт	6	
11	M12x40 DIN933	Болт	2	
12	M12x220 DIN933	Болт	6	
13	M10 DIN934	Гайка шестигранная	4	
14	M12 DIN934	Гайка шестигранная	8	
15	D10 DIN125	Шайба	14	
16	D12 DIN125	Шайба	16	
17	D10 DIN127	Шайба пружинная	10	
18	D12 DIN127	Шайба пружинная	8	
19	НК1610-1	Щит баскетбольный	1	
20	НФ-214374	Кольцо №7 FIBA	1	
21	Сетка кольца	Сетка кольца	1	

3. Монтаж и эксплуатация

3.1 Изделие поставляется в разобранном виде

3.2 Монтаж изделия должен осуществляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию при обеспечении мер безопасности.

3.3 Изделие устанавливается на предварительно подготовленную поверхность. Сборка конструкции осуществляется в соответствии с инструкцией.

4. Инструкция по монтажу

4.1 Подготовка полости. **ВНИМАНИЕ ! Глубина полости под бетонирование, объем и марка бетона выбираются исходя из нормативной глубины промерзания грунта, а также особенностей грунта в месте установки изделия.**


4.2 Подготовить полость глубиной не менее 0,8х0,8 м и глубиной на 0,1-0,2 м ниже глубины промерзания (но не менее 1 м).

4.3 В полость засыпать песок и утрамбовать до уровня ниже глубины промерзания.

4.4 Осуществить заливку слоя бетонной смеси на дно полости до уровня 0,8 м ниже уровня основания игровой площадки.


4.5 Установить столб вертикально, обеспечив его расположение на высоту 3,1 над уровнем игровой площадки. Выровнять, используя строительный уровень.

4.6 Осуществить полную заливку полости бетонной смесью с применением арматуры.

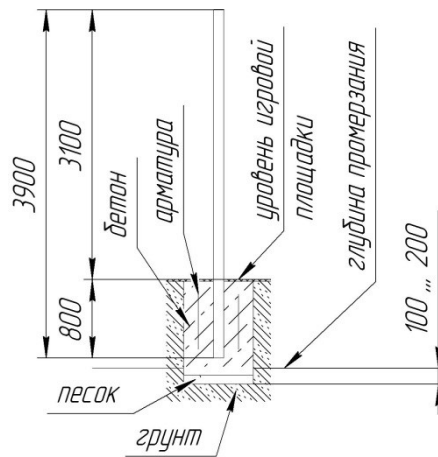

4.7 После заливки бетона рекомендуем дополнительно осуществить проверку высоты столба, вертикальности его установки и, при необходимости, выровнять.

4.8 **ВНИМАНИЕ! Дальнейшие работы по монтажу необходимо производить только после полного отверждения бетонированной смеси** (обратитесь к поставщику бетонированной смеси для выяснения длительности отверждения).

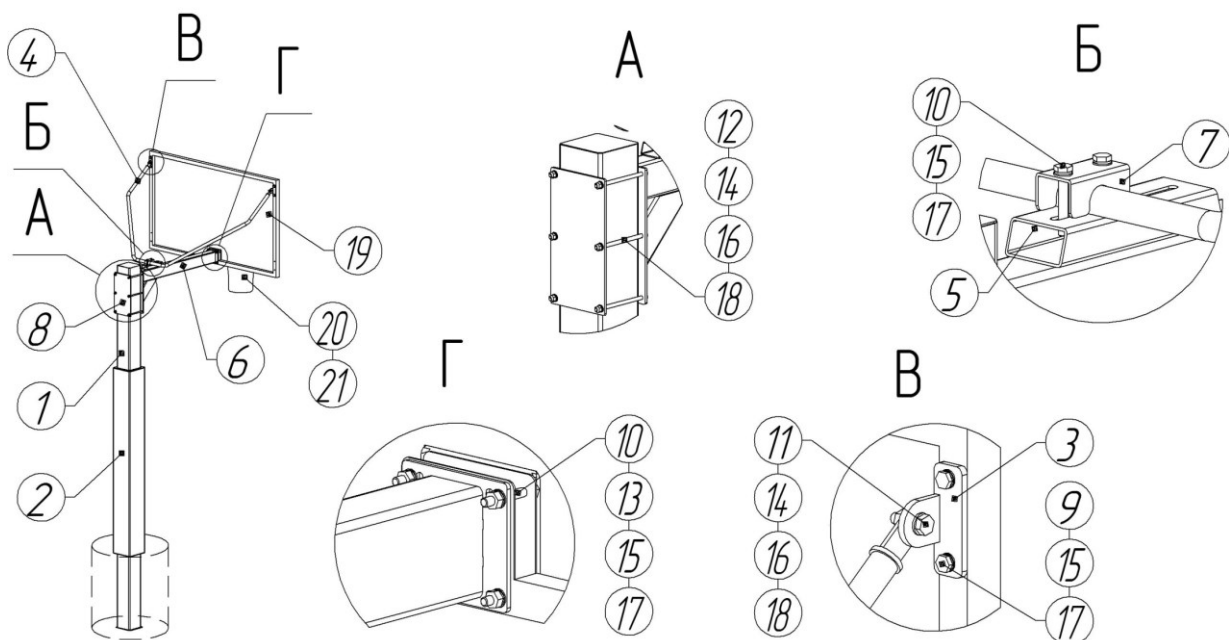

- 4.8 Зафиксировать консоль (**поз.6**) на стойке (**поз.1**) при помощи фланцевого соединения (**рис.А**).
- 4.9 Установить щит (**поз.19**) с кольцом (**поз.20**) и сеткой (**поз.21**), обеспечив расстояние от уровня игровой площадки до кольца 3050 мм.
- 4.10 Закрепить стяжку (**поз.4**) на консоли и на щите, обеспечив вертикальное расположение щита.
- 4.11 Установить протектор (**поз.2**).
- 4.12 Перед началом эксплуатации провести внешний осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений и устойчивости конструкции. При наличии недостатков эксплуатация стойки должна быть прекращена и приняты меры по их устранению.

5. Указание по технике безопасности

- 5.1 Изделие разрешается эксплуатировать только в полностью собранном и установленном виде.
- 5.2 Изделие может быть использовано только в предусмотренных для него целях. Использование Изделия не по назначению – недопустимо и опасно. Производитель не несет ответственность за ущерб и повреждения, возникшие в результате использования Изделия в не предусмотренных для него целях. Поврежденные детали могут причинить вред Вашему здоровью и сократить срок эксплуатации Изделия. При износе или повреждении деталей Изделие нужно вывести из эксплуатации и сразу же заменить детали новыми. Для замены используйте только оригинальные детали.
- 5.3 Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять комплектность и надежность затяжки всех крепежных соединений, а элементы конструкции на отсутствие трещин и других повреждений. В случае выявления каких-либо повреждений, дальнейшая эксплуатация Изделия возможна только после их устранения.

6. Правила хранения

Изделие в упаковке хранить в помещении, обеспечивающем сохранность изделия от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред.

7. Гарантия производителя

- 7.1 Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих, при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и правил эксплуатации и обслуживания.
- 7.2 Срок гарантии устанавливается 1 (один) год с даты продажи изделия предприятием-изготовителем.
- 7.3 Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефекты материалов.
- 7.4 Гарантия не распространяется на повреждения защитно-декоративного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание защитно-декоративного покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, сварных швов, мест креплений резьбовых соединений, а так же износ дополнительных комплектующих, не входящих в базовую комплектность поставки.
- 7.5 В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену изделия, содержащего дефекты производства.
- 7.6 Без предъявления гарантийного талона и письменно оформленной претензии, рекламации по качеству продукции не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____ Стойка баскетбольная регулируемая вынос 1200 столб 180x180_Арт. ОС-15712

Гарантийный срок составляет 1 (один) год с даты продажи Изделия предприятием-изготовителем

Гарантия не действительна:

- В случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной сборки, установки, регулировки, ремонта и/или использования изделия не по назначению, а также не соблюдения правил по эксплуатации и обслуживанию;
- В случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- В случае проведения обслуживания или ремонта неуполномоченным на то предприятием-изготовителем лицом;
- В случае, если на изделии использовались непредусмотренные предприятием-изготовителем детали и дополнительные крепления.

Гарантией не возмещаются и предприятие-изготовитель не несет ответственности за:

- Ущерб, нанесенный поврежденным, сломанным изделием или частью изделия человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- Транспортные и другие расходы по доставке поврежденного изделия к продавцу.

дата изготовления изделия: _____ дата продажи изделия: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись: _____ (Ф.И.О., должность) _____